
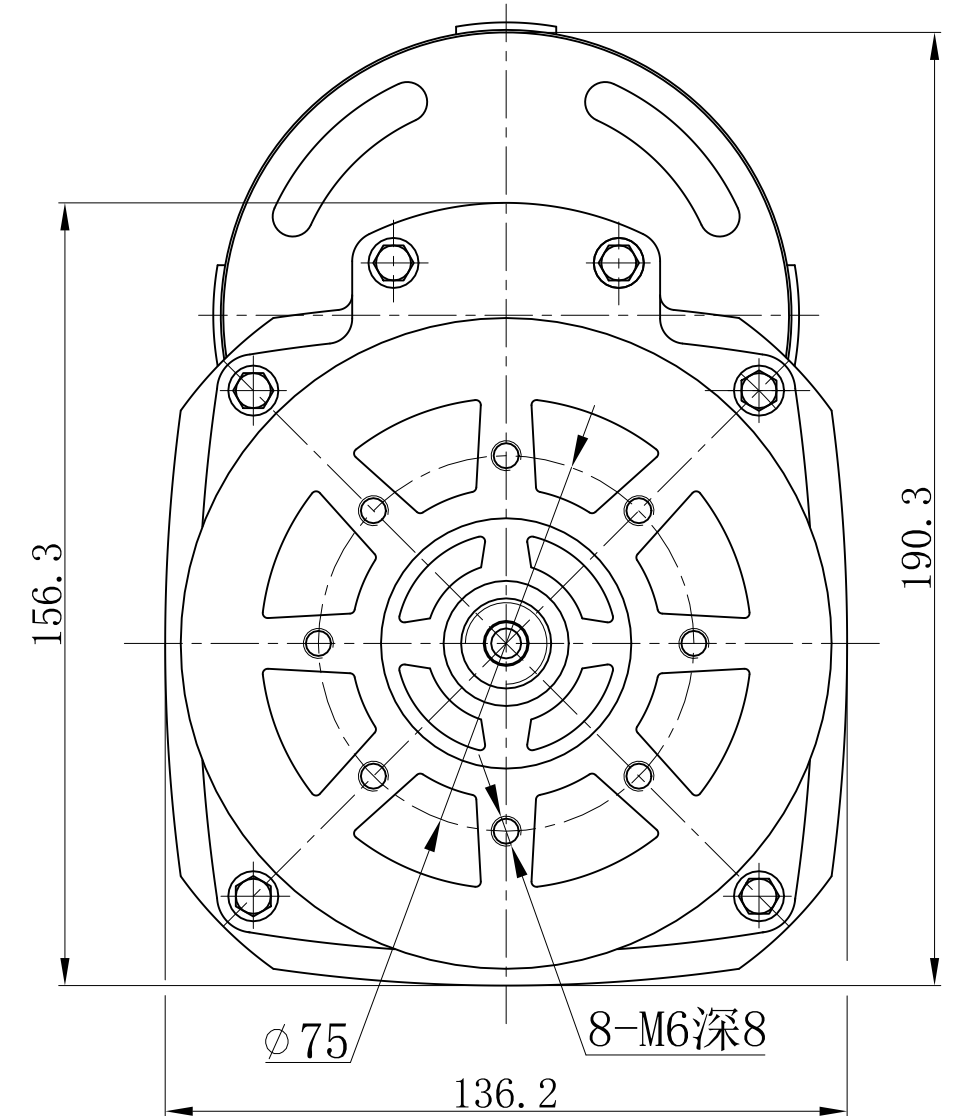


10000-ZMO-807-01-10-SD-11MHS/SHWT2-SD-47-0550Z

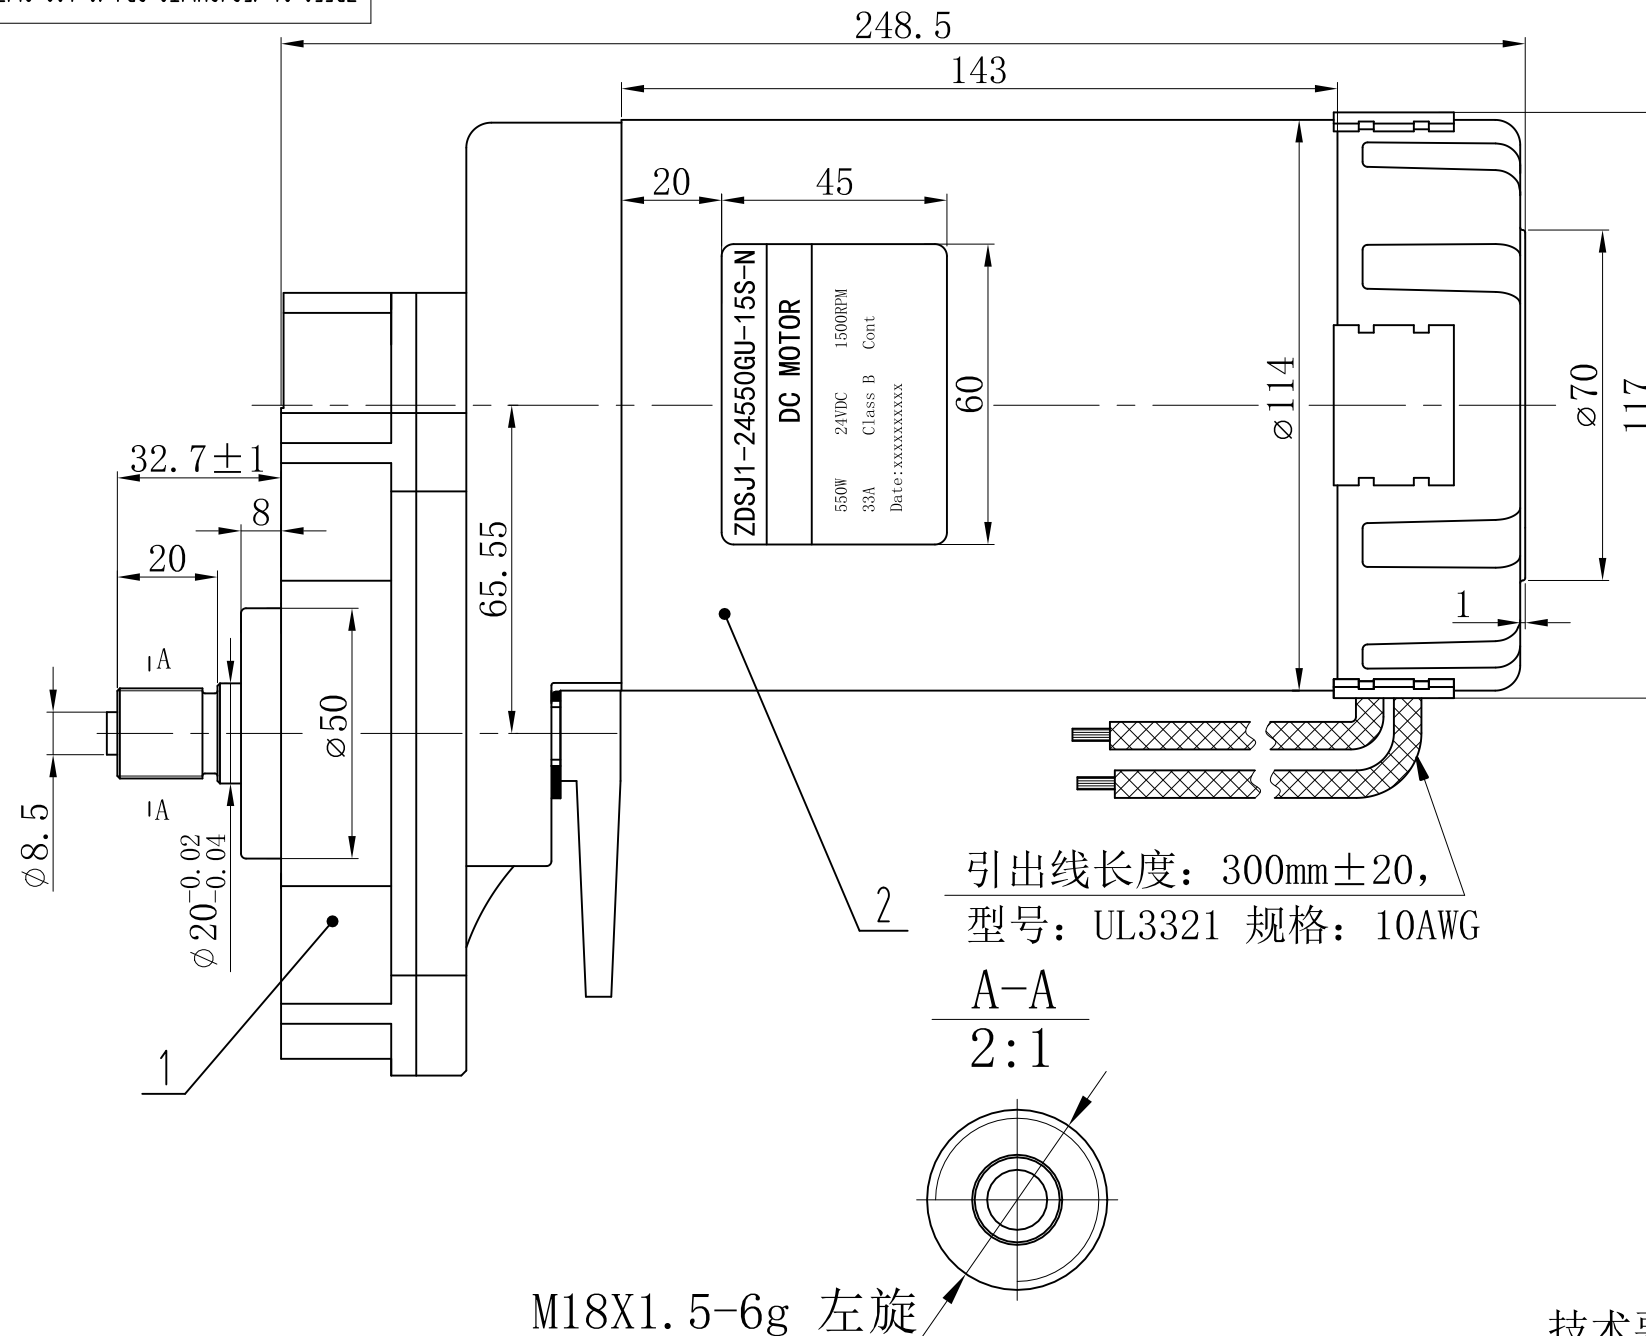


M18X1.5-6g 左旋

电机基本性能参数表

型 号	ZDSJ1-24550GU-15S-N	绝缘等级	B
额定电压	24VDC	防护等级	IP00
额定功率	550W	使用环境温度	-10℃~+40℃
额定电流	33A	噪 音	≤65dB (A) (L=100cm)
额定转速	1500rpm±10%	速 比	10:1
额定力矩	3.5N.m	整机额定输出扭矩	31.5N.m
整机空载电流	≤6A	传动效率	90%
空载转速	2000rpm±10%	电机接线图	
工作制	S1		
绝缘电阻	>20MΩ		
电刷寿命	1000h		
电气强度	660V/S		

技术要求:

- 1、电机基本性能参数如左侧表格所示;
- 2、当红色引线接正黑色引接时负,从轴的伸出端看整机逆时针转,引线位置对调整机的转向相反;
- 3、电刷工作寿命为1000个小时;
- 4、引出线长度: 300mm $\pm$ 20, 型号: UL1015 规格: AWG10.

未注公差GB/T1804-m											
0.5~6	±0.1										
>6~30	±0.2										
>30~120	±0.3	标 记	处 数	更改文件号						产品型号	ZDSJ1-24550GU-15S-N/SHWT-002
>120~400	±0.5	设 计		标准化			阶段标记		重量	比例	有刷扫地机
>400~1000	±0.8	校 对					S			full	
		审 核		批 准			共 1 张 第 1 张			ZD550-24-15S/SHWT2-SDJ-10-408-0WZ-00001	
		工 艺		日 期							