
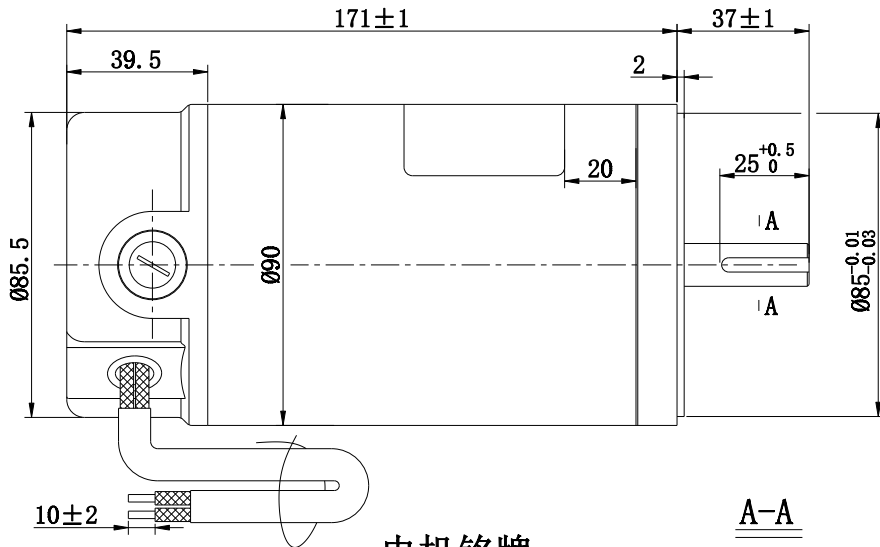


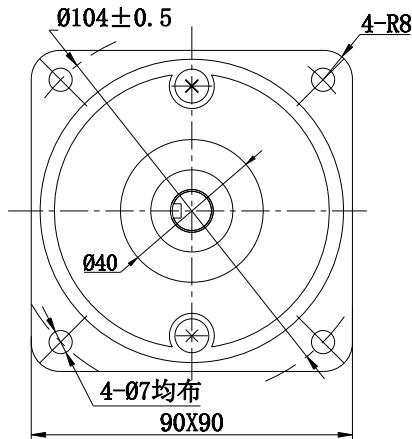



技术要求:

- 电机基本参数如图纸中的铭牌数据, (日期随发货时间而定)
- 引出线长度: 300mm±10, 型号: UL1015 规格: AWG14

电机基本性能参数表

型 号	55D200-24A1-18S	电气强度	660V/S
额定电压	24VDC	绝缘等级	B
额定功率	200W	防护等级	IP20
额定电流	11.5A±10%	使用环境温度	-10℃~+40℃
额定转速	1800rpm±10%	噪 音	<50dB(A) (L=40cm)
额定力矩	1.06N.m	电机接线图	
空载电流	≤2A		
空载转速	2050rpm±10%		
工作制	S2 60min		
绝缘电阻	>20MΩ		
电刷寿命	2000h		

电机铭牌



未注公差GB/T1804-m										产品型号		
0.5~6	±0.1											
>6~30	±0.2											
>30~120	±0.3	标 记	处 数	更改文件号								
>120~400	±0.5	设 计		标准化		阶段标记		重 量	比 例			
>400~1000	±0.8	校 对				S				full		
		审 核		批 准		共 1 张 第 1 张					55D200-24A1-18S	
		工 艺		日 期								