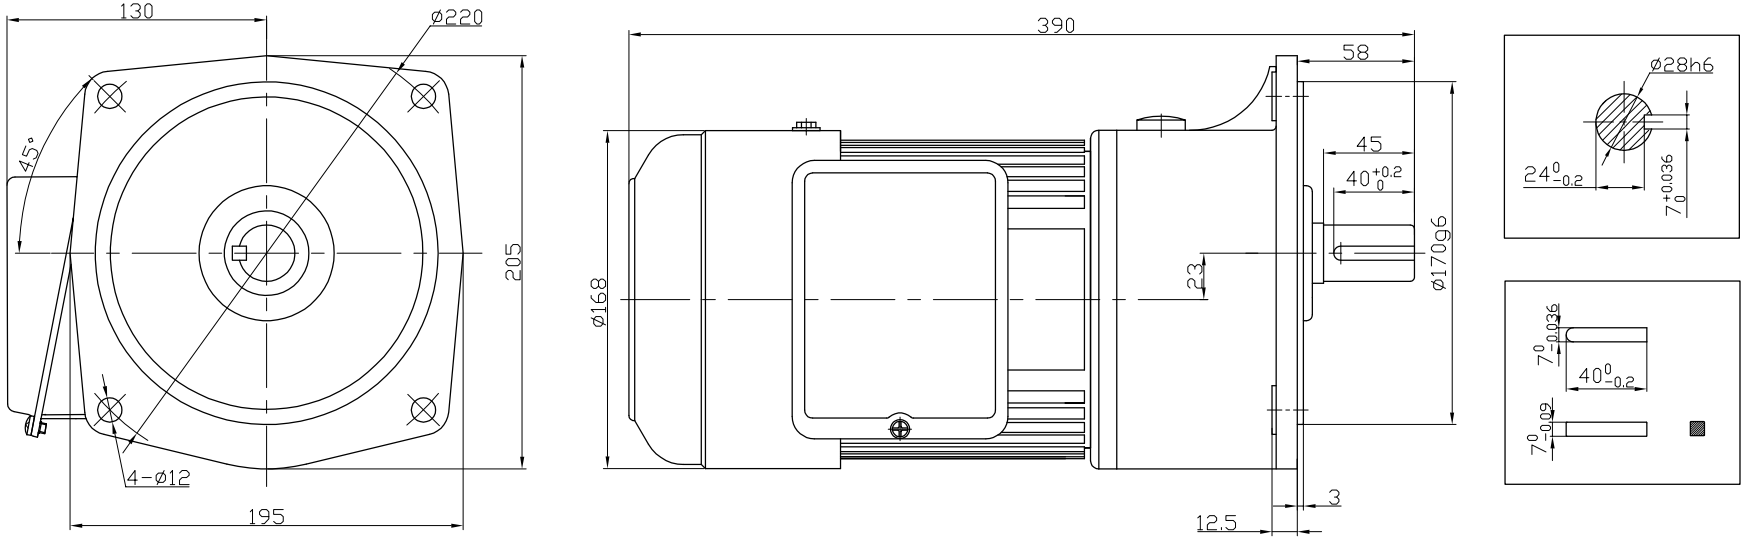
130
ø220
45°
205
4-ø12
195
390
58
45
40 +0.2 0
23
ø168
ø170g6
12.5
3
ø28h6
24 0 -0.2
7 +0.036 0
7 0 -0.036
40 0 -0.2
7 0 -0.09