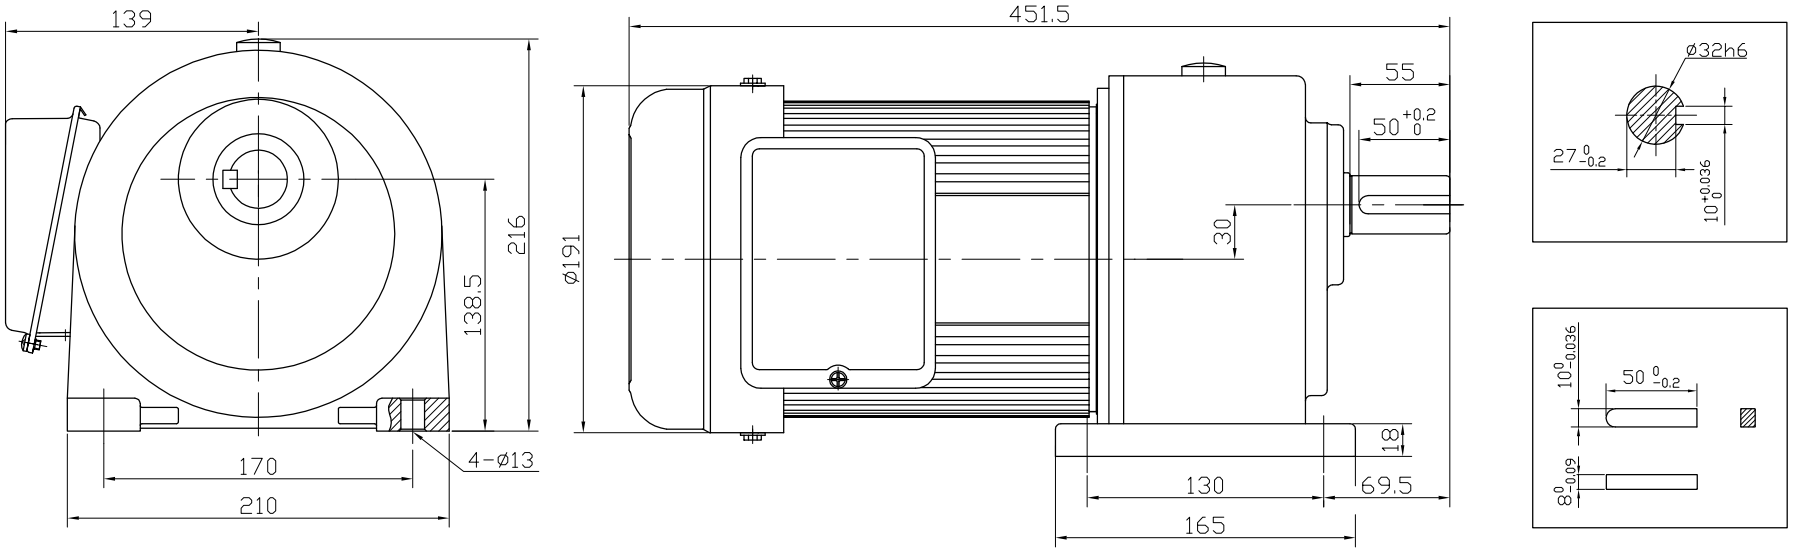
139
216
138.5
170
210
4-ø13
451.5
ø191
55
50 +0.2 0
30
18
130
69.5
165
ø32h6
27 0 -0.2
10 +0.036 0
10 0 -0.036
50 0 -0.2
8 0 -0.09